



INGLASAD BALKONG

Det är populärt att glasa in balkongen. Med en inglasning och eventuellt en värmekälla så förlänger man säsongen betydligt. Rätt använd blir den inglasade balkongen en klar trivselfaktor. Däremot skapar inglasningen inte ett extra bostadsrum. Här kommer några råd och tips för hur man utnyttjar sin inglasade balkong på bästa sätt.

- Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti för att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Inglasningen är dränerad för att leda bort inkommande vatten. Vid blåst och regn kan dessa dräneringshål släppa in vatten som leds ut efter regnväddret beroende på balkongplattans fall. Beakta detta vid val av möblemanng och utrustning på balkongen.
- Brandsäkerhet och barnsäkerhet kan äventyras om man har för mycket fast möblemanng på balkongen.
- På våra ramfria inglasningar finns det en luftspalt mellan glasen på ca 2-4 mm. Det finns vintertätlistor i plast som tillval om man vill få en något tätare inglasning. Dessa kan man köpa och komplettera med på egen hand om man skulle önska det. Oavsett vilken typ av modell eller fabrikat man väljer att glasa in sin balkong med så får man räkna med att vissa ljud kan komma att uppstå vid måttlig till kraftig vind.
- Önskar man köpa till solskydd till sin balkonginglasning så tillhandahåller Alnova balkongsystem måttanpassade plisségardiner.
- Vid användning av blomlådor på balkongen skall dessa i samråd med fastighetsägaren monteras på insidan. I de fall lådan fästs till räcket bör den vara gjord av gummibeklädd aluminium eller plast.
- Många husfasader har skarvar och glipor där vatten kan leta sig in. Vid regn och blåst kan ibland regnet leta sig in bakom fasadmaterialet och ledas längs med läkten för att sedan rinna ner längs väggar eller vid nederkant mot balkongplattan. Detta utgör inget fel på inglasningen utan får åtgärdas av kund på annat sätt, t ex. genom fogning eller bleck. En första kontakt bör då tas med det fastighetsbolag som äger och/eller förvaltar huset, alternativt byggbolaget som byggde huset.

Önskar man köpa tillbehör så som t.ex. Vintertätlistor eller plisségardiner så gå in på vår hemsida www.alnova.se för att hitta ditt närmaste försäljningsställe.



Bruksanvisning samt underhåll av inglasningssystemen


Öppna första luckan/dörren

För att öppna rutorna på inglasningen drar man den övre öppningsdetaljens snöre nedåt (1) samtidigt som man lyfter den nedre låsbygeln (2) uppåt och drar rutan inåt. *För bästa barnsäkerhet är inglasningen utrustad med tvåhandsgrepp.* Man kan antingen ställa upp första rutan i vädringsläge genom att passa in öppningsdetaljernas tappar i de därtill avsedda hålen (3), eller öppna rutan helt. Lås den första glaspanelen med låsstiftet i det avsedda hålet (6).

Öppna övriga luckor/dörrar

Skjut fram nästa lucka till öppningsläge (4). Rutan hålls under tryck mot gångjärnssidan under hela öppningsförfarandet och dras inåt balkongen (5). Övriga luckor hakar automatiskt i föregående lucka genom låsningen i ovkant av luckan. (7)

(Mindre variationer i handhavande förekommer mellan de olika systemen)

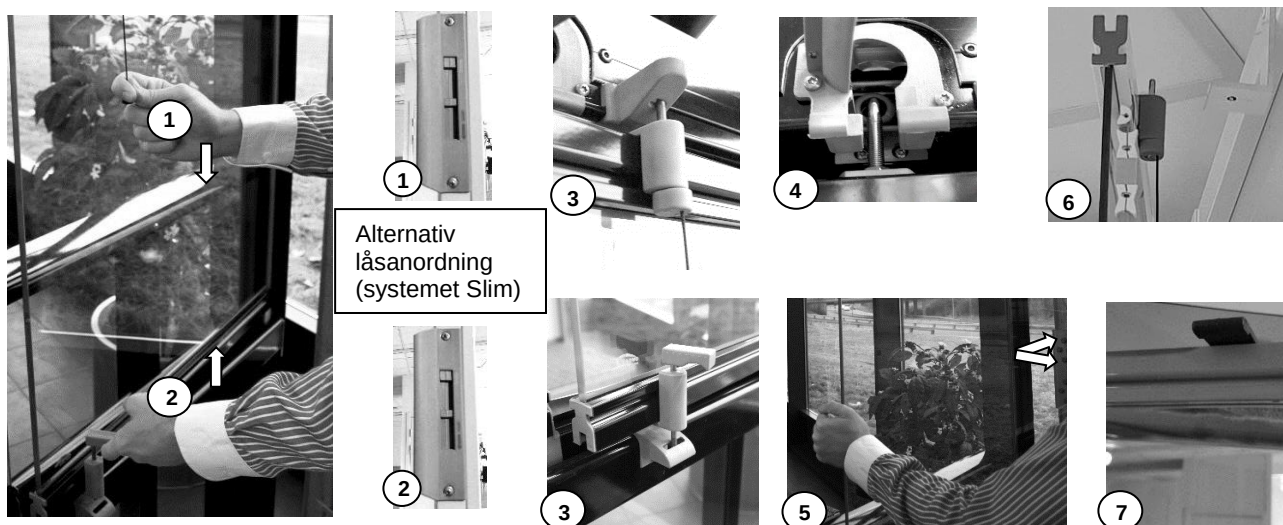

Stänga

För att stänga rutorna, upprepa proceduren i bakvänd ordning. OBS! För att förhindra skador på inglasningssystemet så skall inglasningen hållas stängd vid måttlig vind och däröver.

Underhåll Inglasning och balkongräcken

För att inglasningen skall fungera friktionsfritt, håll rull- och glidbanor rena. Vid behov använd silikonspray till rullanordningen. Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glaset. Om inte glaset tvättas regelbundet så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan, glaset får då smutsiga ränder som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialen blir desto mindre ämnen faller de ut. Vi rekommenderar Er att putsa glaset med jämna mellanrum eller vid behov, rengöringen av glaset sker med fönstertvättmedel. Aluminiumprofiler rengörs med vatten, såpa och en mjuk trasa.